



myPhone

CZ

Friendly Technologies

8855DTV DIGGY



Návod k telefonu myPhone 8855

Děkujeme Vám za nákup mobilního telefonu myPhone. Abyste zakoupený telefon využili co nejlépe, doporučujeme Vám přečtení tohoto návodu k obsluze.

Tento telefon podporuje mobilní síť GSM. Telefon obsluhuje dvě karty SIM současně, což Vám dává možnost využít dvě SIM karty bez nutnosti přepínání karet nebo nošení dvou mobilních telefonů a zároveň využijete moderní technologii a techniku.

Mimo základních funkcí telefon obsahuje i rozšířené možnosti, které Vám usnadní práci s telefonem. Mimo jiné jsou to: fotoaparát, 64-tónové vyzvánění, hodiny, budík, stopky, kalendář, kalkulačka, hry, Rádio, TV, Bluetooth, WiFi, přehrávač MP3 a MP4, a slot pro paměťovou kartu. Za pomoci USB rozhraní, můžete telefon připojit k počítači jako web kameru nebo jako úložiště dat.

OBSAH

Specifikace	7
Informace o telefonu	9
Vložení SIM /paměťové karty.....	10
Nabíjení telefonu.....	11
Zapnutí /Vypnutí telefonu.....	12
Zablokování /Odblokování klávesnice.....	12
Popis displeje	13
Ovládání telefonu.....	14
Režim V letadle	15
Funkce hovorů	15
Odchozí hovory.....	15
Příchozí hovory.....	16
Volby během hovoru	16
Použití a péče.....	18
MENU	19
Telefonní seznam	19

Nastavení telefonního seznamu	19
Přidání kontaktu	19
Hledání kontaktu.....	19
Smazání kontaktu	20
Kopírování kontaktů	20
Úprava kontaktů	20
Skupiny volajících.....	21
Další funkce kontaktů	21
Zprávy.....	22
SMS zprávy	22
Napsat SMS zprávu	22
Doručená SMS zpráva	22
Odeslaná SMS zpráva.....	23
Koncepty SMS zpráv	23
Šablony SMS.....	23
Nastavení SMS zpráv.....	23
MMS zprávy.....	24
Napsat MMS zprávu	24
Doručená MMS zpráva.....	25
Koncepty MMS.....	25
Šablony MMS.....	26
Nastavení MMS zpráv	26
Nastavení profilu MMS zpráv.....	26
E-mail.....	27
Výpis hovorů.....	28
Historie volání.....	28
Nastavení volání.....	29
Pokročilé nastavení.....	29
NASTAVENÍ.....	30
Nastavení Dual SIM.....	30
Kalibrace displeje	30
Nastavení senzoru pohybu	31
Nastavení telefonu.....	31

Čas a datum	32
Plánované zapnutí/vypnutí	32
Jazyk	32
Preferovaný způsob vkládání	32
Nastavení displeje	32
Pozdrav	33
Automatická aktualizace data a času	33
Rukopis	33
Nastavení UART	33
Další nastavení	33
Nastavení sítě	34
Nastavení zabezpečení	34
Obnovit výchozí nastavení	35
Efekty zvuku	36
MULTIMÉDIA	36
Prohlížeč obrázků	36
Videorekordér	36
Diktafon	37
Záznamník	38
Naplánovat FM nahrávání	39
Přehrávání obrázků	39
Správce souborů	39
Profily	41
Extra	41
Svítilna	41
Kalkulačka	42
Převodník měn	42
Stopky	42
Čtečka e-knih	43
Bluetooth	43
Zábava a hry	44
Java	44
Nastavení Java	45

Java výchozí nastavení.....	46
Hry.....	46
Pohybové hry.....	46
Budík	47
Organizér.....	47
Kalendář.....	47
Úkoly	48
Světový čas.....	48
Fotoaparát.....	48
Audio přehrávač.....	50
Editor audio záznamu.....	51
FM rádio.....	52
Video přehrávač.....	53
Služby.....	55
WAP.....	55
WiFi	58
TV	58
USB připojení	59
Obecné zásady použití mobilního telefonu	60
Baterie.....	60
Použití telefonu.....	61
Informace o bezpečnosti	61
Bezpečnost během jízdy.....	61
Bezpečnost okolí	61
Technologie.....	62
Informace o SAR	63
Prohlášení o shodě.....	64
Ochrana životního prostředí.....	64
Záruční list.....	65

myPhone 8855

CZ

Rozměry a hmotnost:	103 g, 105x56x12 mm
Displej:	3", dotykový, WQVGA, 240 x 400 px
Barvy displeje:	262 tis. Barev,
Paměťová karta:	ano (microSDHC)
Počet kontaktů:	800 záznamů
Paměť:	70MB v telefonu + paměťová karta
Baterie:	LHON
Čas režimu hovorů:	až 8 hodin
Čas pohotovostního režimu:	až 11 dní
SAR:	0,62W/kg
JAVA:	AND
Zprávy:	SMS, MMS
Multimédia:	WiFi, WAP, Digitální TV, Analogová TV, Bluetooth 2.0, USB 2.0
Formáty zvuku:	midi, mp3, wav, amr, awb
Fotoaparáty:	1,3 Mpx
Formáty obrázků:	bmp, gif, jpg
Rozlišení videa:	176x144 pixelů
Formáty video:	3gp, mpeg4
Dodatečné funkce:	budík, kalendář, kalkulačka, hry, diktafon, převodník měn, stopky, vibrační zvonění, hodiny, souprava pro hlasité telefonování, možnost nabíjení přes USB a připojení jako velkokapacitní paměťové zařízení, webkamera.

HLAVNÍ FUNKCE:

Podpora dvou SIM karet najednou, příjem a volání z obou SIM, příjem SMS/MMS na obě SIM, možnost odesílání SMS/MMS z libovolné SIM. Podpora JAVA, WiFi, digitální a analogové TV.

BEZPEČNOST

Přečtěte si pozorně stručné pokyny uvedené v této části návodu. Jejich nerespektování může být nebezpečné nebo v rozporu se zákonem.

NERISKUJTE

Zařízení nezapínejte na místech, kde je používání mobilních telefonů zakázané nebo tam, kde by to mohlo vyvolat poruchy a jiné ohrožení.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU

Dodržujte všechny místní závazné předpisy. Při řízení automobilu nerozptylujte svoji pozornost jinou činností. Během jízdy mějte především na mysli bezpečnost silničního provozu.

PORUCHY

Všechna mobilní zařízení mohou být citlivá na poruchy, které mohou mít následně vliv na kvalitu spojení.

OBLASTI, KDE RÁDIOVÉ VYSÍLAČE PODLÉHAJÍ OMEZENÍ

Respektujte všechny omezení. Vypněte zařízení v letadle, blízkosti lékařských přístrojů, ve skladě paliv, chemikálií a na území, kde se vykonávají těžební práce.

PROFESIONÁLNÍ SERVIS

Tento výrobek mohou instalovat a opravovat výhradně kvalifikovaní pracovníci firmy myPhone nebo jeho autorizovaných servisů.

BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Používejte výhradně schválené typy baterií a příslušenství. K zařízení nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

ODOLNOST VŮČI VODĚ

Toto zařízení není vodě odolné. Chraňte ho před vlhkostí.

INFORMACE O TELEFONU

CZ




1	Zelená klávesa pro příjem hovoru / výpis hovorů	7	Přední objektiv
2	Multifunkční klávesa	8	Zadní objektiv
3	Červená klávesa ukončení hovoru / návrat do hlavního menu	9	Svítilna /blesk
4	Mikrofon	10	Úchyt pro poutko
5	Reproduktory	11	Systémový konektor
6	Sluchátko (reproduktor)	12	Tlačítko ON /OFF pro zapnutí / vypnutí telefonu
		13	Teleskopická anténa /stylus

VLOŽENÍ SIM KARTY/SIM KARET/ PAMĚTOVÉ KARTY


Posunutím nahoru vysuňte kryt baterie.




Vydejte baterii.



Uvidíte dva sloty SIM karet označené SIM1 a SIM2. Zasuňte karty SIM do příslušných slotů.



Vložte baterii a zasuňte kryt.



Paměťovou kartu microSD vložte tak, že ji zasunete do slotu pro paměťovou kartu umístěného vlevo vedle slotu SIM2. Karta musí být dostatečně zasunuta do slotu pro paměťovou kartu. Poté opět vložte baterii a zavřete kryt.



Důležité: Pokud v přístroji není baterie, nepřipojujte jej k elektrické síti.

NABÍJENÍ TELEFONU

Nejdřív zasuňte zástrčku nabíječky do zásuvky 230 V, poté konektor do telefonu. Přístroj oznámí, že byla připojena nabíječka. Probíhající nabíjení poznáte tak, že se bude měnit ikona baterie. Pokud je telefon vypnutý signalizuje dobíjení na displeji pomocí pohybující se velké ikony baterie. Když budou na ikoně baterie zobrazeny všechny čárky, odpojte nabíječku od telefonu a až potom vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.



Telefon je také možné nabíjet pomocí počítače přes USB port. Pro připojení k PC používejte stejný postup jako v předchozím případě.

Baterie je při koupi částečně nabitá. Po vybití je třeba baterii plně nabít. Baterie může dosahovat optimální výdrže až po 3 cyklech nabití. Pro delší životnost baterie se doporučuje vždy baterii plně vybit a poté plně nabít. Nabíjení baterie trvá přibližně 3 až 4 hodiny. Během nabíjení může docházet k zahřívání dobíječky, baterie i samotného telefonu. Doba výdrže baterie je udávána výrobcem pro případ ideálních podmínek. Podmínky při běžném používání se mohou výrazně lišit a tím se může lišit i výdrž baterie.

Upozornění: Nevytahujte z telefonu baterii během nabíjení.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ TELEFONU

Stiskněte a podržte tlačítko **ON/OFF** pro zapnutí telefonu.



Pokud máte SIM kartu zabezpečenu pomocí PIN kódu je třeba po zapnutí přístroje tento kód zadat (zobrazí se jako * * * *), a poté potvrdíte stisknutím **OK**.

Pokud máte v telefonu zadán bezpečnostní kód přístroje, bude nutno pro spuštění zadat ještě tento kód.




















ZABLOKOVÁNÍ/ ODBLOKOVÁNÍ KLÁVESNICE

Pro odblokování kláves je potřebné krátce zmáčknout tlačítko ON/OFF a poté šipkou táhněte po displeji zleva doprava tak jak je naznačeno na displeji.

Pro zablokování klávesnice, lze v menu telefonu **Menu => Nastavení => Nastavení zabezpečení => Automatický** zámek kláves nastavit automatické zablokování po určitém časovém intervalu. Zablokování lze též provést krátkým stiskem tlačítka ON/OFF.

LCD displej

Ikonky LCD displeje

	Síla signálu.		Indikace stavu baterie.
	GPRS aktivní.		Zmeškaný hovor na SIM 1. (2=SIM2).
	Víbrace aktivní.		Aktivace chat funkce.
	Doručená (nepřečtená) SMS zpráva.		Aktivace stopek.
	Doručená (nepřečtená) MMS zpráva.		Aktivace JAVA.
	Budík nastaven.		Spojení WiFi sítě.
	Sluchátka připojena.		Nová zpráva sítě.
	Přesměrování hovoru SIM 1. (2 = SIM2).		Aktivace bluetooth.
	Klávesnice odemknuta.		
	Klávesnice zamknuta.		Spojení bluetooth aktivní.

OVLÁDÁNÍ TELEFONU

Hlavní obrazovka:

Do aplikací se vstupuje kliknutím na příslušnou ikonu programu.

V základním nastavení jsou k dispozici tři plochy s ikonami. Mezi jednotlivými plochami se dá pohybovat přejetím prstu po displeji ze strany na stranu. Každá plocha má ve spodní části jednu řadu čtyř ikon, která se nemění. Do této řady nebo naopak z této řady je možné přetahovat ikony z jednotlivých ploch, a to tak, že dlouze stisknete jakoukoli ikonu do té doby, než se ikony rozkmitají. Poté stisknete a podržte příslušnou ikonu, dokud se nezvětší a přesuňte ji na požadované místo.

Pro ukončení úpravy pozic ikon stisknete prostřední klávesu pod displejem.

- 1 Indikace stavu telefonu
- 2 Hlavní menu
- 3 Indikace stránky hlavního menu
- 4 Lišta preferovaných aplikací



Další podmenu v telefonu

Pokud je menu delší než je výška obrazovky je možné toto menu posouvat přejetím prstu po displeji ze shora dolů nebo naopak. V některých případech je nutné pro posun v menu použít postranní lištu.

REŽIM V LETADLE

Pro aktivaci tohoto módu zvolte:

Menu => Nastavení => Dual SIM nastavení => Režim V letadle

FUNKCE HOVORŮ

Odchozí hovory

Stiskněte ikonku volby číselníku „Telefon“ pro zadávání tel. čísla jako na normální klávesnici telefonu. Zadejte telefonní číslo a stiskněte zelenou klávesu nebo příslušnou ikonku na LCD displeji pro hovor z dané SIM. Pro mezinárodní volání je třeba zadat číslo v příslušném formátu např. +420.... Znak “+” zvolíte, pokud dotykovým perem stisknete a podržíte “0”.

Chcete-li zavolat kontakt z adresáře v MENU, zvolte Kontakty a Hledat kontakt. Vyberte kontakt ze seznamu a stiskněte zelenou klávesu. Poté si vyberte z které SIM chcete hovor uskutečnit.

Pokud jste již nějaký hovor uskutečnili, můžete použít funkci tzv. Opakované volby. V pohotovostním stavu stiskněte zelenou klávesu a z historie volání si můžete zvolit v minulosti již volané číslo nebo kontakt a opět si zvolit z které SIM chcete hovor uskutečnit.

Dále lze pro volání použít klávesy 2-9 pro rychlou volbu. Dlouhým stisknutím některé z těchto kláves pomocí dotykového pera dojde k vytočení přednastaveného telefonního čísla vámi přiřazeného k dané klávese. (viz **Menu => Výpis hovorů => Nastavení hovoru => Pokročilé nastavení => Rychlá volba**). Při této volbě je k dispozici opět na výběr zda chcete hovor uskutečnit ze SIM1 nebo ze SIM2.

Příchozí hovory

Pro příjem hovoru zmáčknete zelenou klávesu nebo na dotykovém LCD možnost „Přijmout“ nebo ikonku zeleného sluchátka.

Pro odmítnutí přicházejícího hovoru zmáčknete červenou klávesu telefonu nebo na dotykovém LCD. Pokud chcete pouze vypnout vyzvánění stisknete ikonu reproduktoru s „x“.

- 1 Volba hlasitosti
- 2 Vypnutí vyzvánění
- 3 Hlasitý odposlech (handsfree režim)
- 4 Přijem hovoru
- 5 Odmítnutí hovoru




Volby během hovoru

Během hovoru lze nastavit či zvolit další funkce telefonu.

Lze zvolit funkci:

Handsfree (zvuk se přepne na hlasitý odposlech a telefon není třeba držet u ucha)

- 1 Volba hlasitosti
- 2 Záznam hovoru (diktafon)
- 3 Hlasitý odposlech (handsfree režim)
- 4 Přidržení hovoru
- 5 Aktivace klávesnice pro vytáčení čísel
- 6 Přístup do telefonního seznamu
- 7 Ukončení hovoru



nebo v menu Volby naleznete následující:

- **Modulátor hlasu**
- **Nastavení modulátoru hlasu**
- **Přidržit hovor**
- **Ukončit hovor**
- **Nový hovor**
- **Telefonní seznam** – dostanete se do telefonního seznamu
- **Zprávy** – dostanete se do menu SMS zpráv
- **Záznam zvuku** – Diktafon
- **Zvuk na pozadí** – můžete si na pozadí hovoru pustit zvuk jako byste byli na ulici, ve vlaku atd.
- **Ticho** – vypne se mikrofon a volaný nic neuslyší
- **DTMF** – aktivují se DTMF tóny

POUŽITÍ A PÉČE

Starejte se o svůj mobilní telefon a chraňte jej před:



Jakoukoliv kapalinou

Chraňte přístroj před vodou, deštěm, vláhou, potem nebo jinou vlhkostí.



Extrémní teplo nebo zima

Vyhnete se teplotám pod $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ nebo nad $45\text{ }^{\circ}\text{C}$.



Mikrovlnná trouba

Nesušte svůj telefon v mikrovlnné troubě.



Prach a nečistoty

Nevystavujte svůj telefon prachu, nečistotám, písku, potravinám nebo jiným nevhodným materiálům.



Čistící roztoky

K čištění telefonu používejte jen suchou měkkou tkaninu. Nepoužívejte alkohol ani jiné čistící roztoky.



Pády

Nepouštějte telefon na zem.

TELEFONNÍ SEZNAM (KONTAKTY)

Nastavení telefonního seznamu

Menu => Kontakty => Nastavení

Stav paměti. (Stav obsazení pozic paměti)

Preferovaná paměť. (Kam se mají kontakty ukládat – SIM1 /SIM2 /telefon)

Pole. (Data, která mají být vyplněna při zadávání nového kontaktu)

Vizitka – zde si můžete upravit vaši vizitku a informace, které má obsahovat. Vizitku je možné dále odeslat prostřednictvím jedné z následujících možností – SMS/MMS/Bluetooth/Uložit jako soubor

Verze vCard – nastavte si verzi vaší vizitky

Pokud ukládáte kontakt, na SIM lze uložit pouze jméno a číslo.

Přidat kontakt

Pro přidání nového kontaktu zvolte:

Menu => Kontakty => Přidat kontakt a vyberte místo kam jej chcete uložit: Na **SIM1**, na **SIM2**, Na **telefon**.

Kontakt lze také uložit z pohotovostního režimu, kde navolíte číslo a zvolíte **ikonu s postavou** a **+**.

Telefon disponuje vnitřní pamětí pro 800 telefonních čísel.

Hledat kontakt

Pro hledání kontaktu zvolte:

Menu => Kontakty => Hledat kontakt

Napište hledané jméno a zvolte Hledat. Zobrazí se Vám hledaný kontakt označený v celém abecedně řazeném adresáři.

nebo

Menu => Tel.seznam

Započnete psát hledané jméno. Bude docházet k postupné filtraci jmen až zůstane Vámi hledané jméno.

Smazat kontakt

Pro vymazání kontaktů zvolte:

Menu => Kontakty => Smazat

Nebo lze kontakty mazat jednotlivě. V menu Smazat zvolte Jeden po druhém. Lze také na vybraném kontaktu z adresáře stisknout Volby a zvolit Smazat.

Kopírování kontaktů

Vybete si kontakt v adresáři a v menu VOLBY zvolte, kam chcete jednotlivý kontakt zkopírovat.

Pro hromadné kopírování zvolte:

Menu => Kontakty => Kopírovat vše

Zde si zvolte odkud a kam chcete kopírovat. Pozor na SIM lze zkopírovat pouze určitý počet kontaktů a u jednotlivého kontaktu pouze jméno a číslo.

Úprava kontaktů

Vybete si kontakt v adresáři a v menu VOLBY zvolte Upravit. Nyní si můžete upravit uložené informace u daného kontaktu.

- **Jméno**
- **Číslo**
- **Číslo domů**
- **Název společnosti**
- **E-mailová adresa**
- **Číslo do zaměstnání**
- **Faxové číslo**
- **Vyzváněcí tón volajícího** – Pomocí této funkce si můžete ke kontaktu nebo skupině volajících přiřadit melodii z vyzváněcích tónů a vždy když Vám dotyčný bude volat, uslyšíte tuto melodii. Melodie lze přiřadit pouze kontaktům uložených v paměti telefonu.

- **Skupina volajících** – Kontakt lze přiřadit k předdefinované skupině volajících – viz Skupina volajících

Skupina volajících

Menu => Kontakty => Skupiny volajících

Lze si vytvořit skupiny volajících, pojmenovat si je, přiřadit jim obrázek, melodii, video a přidat si členy do těchto skupin. Členy lze přidat pouze z kontaktů uložených v paměti telefonu.

Další funkce kontaktů

S kontakty se dá v telefonním seznamu individuálně pracovat a to tak, že zvolíte např.:

Menu => Kontakty => Hledat kontakt (Naleznete si požadovaný kontakt) => **Volby**

Zde můžete ihned použít funkce:

- **Hovor** – budete moci volat na vybraný kontakt
- **Odeslat SMS** – ihned vytváříte SMS tak jako byste to dělali v menu Zprávy
- **Odeslat MMS** – ihned vytváříte SMS tak jako byste to dělali v menu Zprávy
- **Zobrazit** – zobrazí se vám kompletní informace o kontaktu
- **Upravit** – viz Úprava kontaktů
- **Smazat** – úplně smažete vybraný kontakt
- **Kopírovat** – nabídne úložiště (SIM1 /SIM2 /telefon /paměťová karta) a zkopíruje vybraný kontakt
- **Přesunout** – nabídne úložiště a přesune vybraný kontakt
- **Odeslat vizitku** – odešle vizitku kontaktu přes SMS/MMS/Bluetooth/do souboru
- **Tisk** – kontakt lze vytisknout na tiskárně podporující bluetooth

ZPRÁVY

SMS

Napsat zprávu

Pro psaní zprávy zvolte:

Menu => SMS => Napsat zprávu nebo Menu => Nová SMS

Napište text, poté zvolte **Volby** a proveďte odeslání z vámi zvolené SIM. SMS je možno Pouze odeslat/ Uložit a odeslat/ Uložit/ Odeslat mnohým (odeslat více příjemcům)/ Odeslat skupině (všem kontaktům z vámi vytvořené skupiny volajících)

V menu **VOLBY** můžete kromě odeslání SMS použít pro tvorbu SMS další funkce:

- SIM1 hotovo** – odešlete vytvořenou SMS ze SIM1. Možnosti odeslání jsou – pouze odeslat, uložit a odeslat, uložit, odeslat mnohým, odeslat skupině
- SIM2 hotovo** – odešlete vytvořenou SMS ze SIM2. Možnosti odeslání jsou – pouze odeslat, uložit a odeslat, uložit, odeslat mnohým, odeslat skupině
- Vložit šablony** – vyberte si z přednastavených textů
- Vložit objekt** – vložte si obrázek, animaci, melodii, předdefinovaný zvuk
- Formát textu** – upravte si styl textu, zarovnání textu a odstavce
- Vložit číslo** – vložte si číslo z telefonního seznamu
- Vložit jméno** – vložte si jméno z telefonního seznamu
- Vložit záložku** – vložte si záložku webové adresy z WAP prohlížeče
- Způsob vkládání** – zvolte si psaní velkých nebo malých písmen nebo číslic

Upozornění: Počet znaků v SMS se může lišit. Některé regiony podporují odeslání SMS v délce 70 znaků některé 160 znaků.

Doručená zpráva

Doručenou SMS můžete číst ihned po doručení potvrzením na hlavní obrazovce nebo později v menu:

Menu => SMS => Doručené

Zvolit si lze ze zpráv doručených jak na SIM1 tak na SIM2. Každá zpráva je vždy označena, na kterou ze SIM byla doručena. Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší.

Zpráva odeslaná

Odeslanou SMS naleznete v menu:

Menu => SMS => Odeslané

Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší. Každá zpráva je graficky označena, z které SIM byla odeslána.

Koncepty

Pokud nechcete vytvořenou zprávu odeslat lze ji pouze uložit a poté ji najdete ve složce Odeslané:

Menu => SMS => Odeslané

Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší. Každá zpráva je graficky označena, ze které SIM měla být odeslána.

Šablony

Do zpráv SMS je možno vkládat přednastavený text tzv. šablonu. Šablon je 10 a můžete si je vytvářet a upravovat popřípadě rovnou odeslat z menu:

Menu => SMS => Šablony

Nastavení zpráv

Nastavení zpráv je rozděleno pro každou SIM zvlášť.

Menu => SMS => Nastavení SMS => SIM1 nastavení zpráv nebo **SIM2 nastavení zpráv**

Zde lze nastavit číslo střediska zpráv, dobu platnosti SMS, typ zprávy, potvrzení o doručení (doručenka), cesta odpovědi, stav paměti, preferovaná paměť.

MMS

MMS je multimediální zpráva, kterou si lze představit jako SMS obsahující navíc obrázek, hudbu nebo video.

Aby byl telefon schopen MMS přijímat a odesílat, je třeba mít tuto funkci aktivovanou na SIM od vašeho operátora a telefon musí být nastaven. Nastavení telefonu naleznete v sekci Nastavení MMS.

Napsat zprávu

Pro psaní zprávy zvolte:

Menu => MMS => Napsat zprávu

Nejprve napište text zprávy nebo vložte fotografii atd. a pokud zvolíte **Hotovo** zvolte adresáta – Komu nebo Kopie/Skrytá kopie. Pro vyplnění daných polí zvolte Upravit. Jako příjemce můžete zvolit telefonní číslo nebo emailovou adresu. Toto lze zadat buď ručně, nebo si lze zvolit kontakt z telefonního seznamu ve vašem přístroji tak jako tomu je u SMS.

Pro psaní samotného textu najedte na pole **5 Upravit obsah**. Zvolte **Upravit** a napište text.

V menu **Upravit (Volby)** můžete pro tvorbu MMS použít další funkce:

Hotovo – ukončení tvorby MMS

VOLBY

- **Způsob vkládání** – zvolte si psaní velkých nebo malých písmen nebo číslic
- **Přidat obrázek** – vložte si do MMS obrázek z telefonu nebo paměťové karty
- **Přidat zvuk** – vložte si do MMS melodii z telefonu nebo paměťové karty
- **Přidat video** – vložte si do MMS video sekvenci z telefonu nebo paměťové karty
- **Připojit přílohu** – vložte si do MMS soubor z telefonu nebo paměťové karty
- **Vložit před snímek** – vložte si do MMS text před snímek
- **Vložit za snímek** – vložte si do MMS text za snímek
- **Přidat záložku** – vložte si záložku webové adresy z WAP prohlížeče
- **Náhled** – Telefon vám přehraje, jak bude vaše MMS vypadat jako celek
- **Náčasování snímku** – zde si můžete nastavit čas, po který bude text nebo snímek zobrazen.

Pokud máte MMS vytvořenu, zvolte **Volby** a potvrďte **Hotovo - Hotovo**. MMS je možno Pouze odeslat./Uložit a odeslat./Uložit do Konceptů./Uložit jako šablonu.

POZOR: Odesílat a přijímat MMS lze z libovolné SIM umístěné v kterémkoliv slotu.

Doručená zpráva MMS

Doručenou MMS můžete číst ihned po doručení potvrzením na hlavní obrazovce nebo později v menu:

Menu => MMS => Doručené

Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší.

Koncepty

Rozpracovanou MMS naleznete v menu:

Menu => MMS => Koncepty

Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší.

Po vybrání MMS zvolte **Volby**:

Zobrazit

– zobrazí a přehraje se vám celá MMS

Odeslat

– zvolte si, z které SIM chcete zprávu odeslat a odešlete ji

Upravit

– můžete MMS upravovat a vytvářet tak jako když vytváříte novou MMS

Smazat

– smažete vybranou MMS

Smazat vše

– smažete všechny MMS

Uložit jako šablonu

– MMS se uloží mezi šablony

Informace

– veškeré informace o vytvářené MMS

Použít detaily

– pokud zpráva obsahuje tel. číslo, Email, URL atd. lze s těmito údaji dále pracovat

Šablony

Do zpráv MMS je možno vkládat přednastavený text, adresáta atd. Tato přednastavená MMS je šablona. Lze použít uložené šablony nebo si vytvořit vlastní šablony z uložených konceptů.

Menu => MMS => Šablony

Nastavení MMS

Menu => MMS => MMS nastavení

Zde lze nastavit Společná nastavení pro SIM1 a SIM2:

- Tvorba zpráv** – nastavte si režim tvorby
- Odeslání zpráv** – nastavte si dobu platnosti MMS/Doručenku atd.
- Načítání zpráv** – nastavte si chování v domácí síti nebo při roamingu
- Filtry** – nastavte si jaký druh MMS nechcete přijímat
- Upravit profil** – zde si nastavte účet MMS pro odesílání a příjem MMS (podrobné nastavení naleznete v sekci Nastavení profilu MMS)
- Stav paměti** – ukazuje na kolik je obsazena kapacita MMS v telefonu

NASTAVENÍ PROFILU MMS

Nejprve je třeba nastavit Datový účet. **Menu => Služby => Datový účet => GPRS**
Zde je 10 profilů – lze upravit stávající nebo prázdný. Vyberte profil a zvolte **Upravit**. Zobrazí se vám následující nabídka, kterou vyplníte dle parametrů operátora (operátorů) SIM:

- | | |
|---------------------|--|
| Položka menu | – T-mobile / O2 / VODAFONE |
| 1 Název účtu | – např. T-mobile MMS / O2 MMS / VODAFONE MMS |
| 2 APN | – mms.t-mobile.cz / mms/ mms |
| 3 Uživatelské jméno | – mms / nevyplňuje se / mms |
| 4 Heslo | – mms / nevyplňuje se / mms |
| 5 Autor: typ | – normálně |
| 6 Primární DNS | – 000.000.000.000 |
| 7 Sekundární DNS | – 000.000.000.000 |

Pokud máte nastaven (nastaveny) datové účty vašeho operátora (operátorů), můžete přistoupit k nastavení MMS. **Menu => MMS => MMS nastavení => Upravit profil**

– zvolte si **SIM1** nebo **SIM2**. Potvrzením se dostanete na 10 profilů - lze upravit stávající nebo přidat nový. Vyberte profil a stiskněte OK. Poté zvolte **Upravit (zobrazit) profil**. Vyplňte následující Menu dle operátora SIM:

- | | | |
|---|------------------------|--|
| 1 | Název profilu | – zvolte si jakýkoliv název |
| 2 | Adresa střediska zpráv | – http://mms |
| 3 | Datový účet | – zde si zvolte datový účet dle operátora, který jste si nastavili, viz výše |
| 4 | Typ připojení | – HTTP – po potvrzení se objeví Menu – Upravit kde zadáte hodnoty dle operátora: |
| | 4.1 Použij proxy | – ANO |
| | 4.2 Adresa proxy | – T-mobile – 010.000.000.010
– O2 – 160.218.160.218
– Vodafone – 010.011.010.111 |
| | 4.3 Proxy port | – T-mobile – 80
– O2 – 8080
– Vodafone – 80 |
| 5 | Uživatelské jméno | – nevyplňuje se |
| 6 | Heslo | – nevyplňuje se |

Nyní potvrďte hotovo a vraťte se o jednu úroveň zpět a nastavovaný profil aktivujte: **Menu => MMS => MMS nastavení => Upravit profil => SIM1** nebo **SIM2** – najedte na vámi vytvořený profil a potvrďte OK a poté volbu 1 Aktivovat profil a potvrďte **OK**.

E-mail

Upozornění: Telefon nemusí disponovat funkcí pro příjem, odesílání a správu e-mailů. Toto je závislé na SW verzi Vašeho telefonu.

Pokud telefon funkcí E-mail disponuje, může se jednat o dva druhy e-mailového klienta. Jedním z nich je implementovaný poštovní program v menu telefonu, který nemusí podporovat veškeré funkce poskytovatelů e-mailových služeb. To znamená, že nemusí být plně funkční a bude jej možné použít pouze v určitém státě, resp. s určitým poskytovatelem služeb, který bude plně podporovat nastavení a parametry tohoto e-mailového klienta. Nastavení naleznete v **menu E-mail => E-mailový účet**.

Dalším typem e-mailového klienta v telefonu může být předinstalovaná zkušební verze Java aplikace mMail3. Tato aplikace není v češtině. Před prvním použitím je nutné aplikaci řádně nastavit.

Nastavení naleznete v menu:

Menu->Java->Java->mMail3

Informace k nastavení e-mailové schránky získáte od svého poskytovatele e-mailové služby (např. www.seznam.cz)

Tip: Telefon disponuje podporou Java aplikací, můžete si tedy nainstalovat svého vlastního oblíbeného e-mailového klienta.

VÝPIS HOVORŮ

Historii hovorů zobrazíte v menu:

Menu => Výpis hovorů (Výpis hov.)

Zde si můžete zvolit, které údaje a z jaké SIM vás zajímají. U každého údaje se zobrazí, z které SIM byl daný úkon prováděn.

- Zmeškané hovory** – až 20 nepřijatých hovorů
- Odchozí hovory** – čísla, na která jste se snažily dovolat, nebo jste se dovolali – až 20 záznamů
- Přijaté hovory** – hovory které jste uskutečnili - až 20 záznamů
- Smazat výpis hovorů** – smaže kompletní registr hovorů
- Doba hovoru** – zobrazí čas posledního hovoru, celkovou dobu odchozích hovorů, celkovou dobu příchozích hovorů, lze vynulovat všechny časy všech hovorů.
- Cena hovoru** – zobrazí cenu posledního hovoru, celkovou cenu nebo je možno tyto doby vynulovat. Lze nastavit i maximální cenu hovoru, která nesmí být překročena. Nutno však nastavit **Cenu za jednotku hovoru**, která se může lišit dle operátora a dle tarifu.
- Počítadlo SMS zpráv** – sčítá počet odeslaných a přijatých SMS
- Počítadlo GPRS dat** – zaznamenává velikost přenesených dat GPRS

U všech Zmeškaných/Volaných/Přijatých hovorů lze dále zjistit datum a čas volání. Samozřejmě se zobrazí číslo kontaktu, pokud je uložen v adresáři tak i jméno. Daný kontakt je možno z registru hovorů **Smazat, Uložit do telefonního seznamu, Uskutečnit hovor, Upravit nebo odeslat na toto číslo SMS** nebo **MMS**.

Nastavení volání

Menu => Výpis hovorů => Nastavení volání

Každá SIM má svoje nastavení. Nastavit lze následující funkce.

- Modulátor hlasu** – lze si nastavit až 8 různých zkreslení vašeho hlasu (volaný vás uslyší třeba jako by mu volalo malé dítě)
- ID Volajícího** – nastavte si zda se vaše číslo bude zobrazovat tomu, komu voláte - tato funkce je závislá na možnostech SIM, které se mohou lišit dle operátora – pro bližší informace kontaktujte svého mobilního operátora
- Čekající hovor** – nastavte si, zda má další příchozí hovor čekat na lince - tato funkce je závislá na možnostech SIM, které se mohou lišit dle operátora – pro bližší informace kontaktujte svého mobilního operátora
- Přesměrování hovorů** – možnost nastavit si přesměrování příchozích hovorů za určitých podmínek - tato funkce je závislá na možnostech SIM, které se mohou lišit dle operátora – pro bližší informace kontaktujte svého mobilního operátora
- Blokování hovorů** – lze blokovat určité hovory – tato funkce je závislá na možnostech SIM, které se mohou lišit dle operátora – pro bližší informace kontaktujte svého mobilního operátora
- Přepínání linek** – tato funkce je závislá na možnostech vašeho operátora

Pokročilé nastavení

- Black list – Černá listina** – zadejte si čísla, z kterých nechcete nic přijímat ani jim nechcete nic posílat resp. volat
- Automatické opětovné vytáčení**
- Rychlá volba** – zde si můžete aktivovat funkci rychlé volby a

zároveň si nastavit čísla pro rychlou volbu k jednotlivým klávesám 2-9. Také si lze přednastavit SIM kartu, z které proběhne volání pomocí rychlé volby.

Vytočit přes IP

Zvuk na pozadí

- Zvolte si zvuk který může být slyšet na pozadí při hovoru

Zobrazit dobu hovoru

- během hovoru je možné zobrazit na displeji délku probíhajícího hovoru

Upozornění na dobu hovoru

- nastavte si interval po kterém budete upozorněni na dobu trvání hovoru

Automatické rychlé ukončení

- hovor bude ukončen po vámi nastavené době

Nastavení

Pro podrobnější nastavení telefonu použijte následující menu:

Menu => Nastavení

Dual Sim nastavení

Menu => Nastavení => Dual SIM nastavení

Dual SIM

- obě SIM karty budou aktivní

Pouze SIM1

- pouze SIM1 bude aktivní

Pouze SIM2

- pouze SIM2 bude aktivní

Režim V letadle

- ani jedna SIM nebude aktivní, ostatní funkce telefonu lze normálně používat

Kalibrace dotykového LCD

Menu => Nastavení => Kalibrace dotykového LCD

Pomocí stylusu (pera) a instrukcí na dotykovém displeji zkalibrujete dotykový displej.

Nastavení senzoru pohybu

- Změna tapety** – pokud zapnete čidlo pohybu, při každém „zahrkání“ s telefonem dojde k přepnutí tapety na hlavní obrazovce
- Změna skladby** – pokud zapnete čidlo pohybu, při každém „zahrkání“ s telefonem dojde k přepnutí skladby při poslechu hudby
- Změna FM kanálu** – pokud zapnete čidlo pohybu, při každém „zahrkání“ s telefonem dojde k přepnutí uložené stanice při poslechu FM rádia
- Změna TV kanálu** – pokud zapnete čidlo pohybu, při každém „zahrkání“ s telefonem dojde k přepnutí uložené stanice při sledování TV
- Rotace TV obrazovky** – pokud zapnete čidlo pohybu, při každém „otočení“ telefonu dojde k přepnutí obrazovky TV na šířku nebo na výšku
- Rotace obrazovky videa** – pokud zapnete čidlo pohybu, při každém „otočení“ telefonu dojde k přepnutí obrazovky videa na šířku nebo na výšku
- Rotace obrazovky fotky** – pokud zapnete čidlo pohybu, při každém „otočení“ telefonu dojde k přepnutí obrazovky s fotkou na šířku nebo na výšku
- Vypnutí vyzvánění** – pokud zapnete čidlo pohybu, při každém přichozím hovoru stačí telefon otočit displejem směrem dolů a vypne se vyzvánění. Pokud je telefon při přichozím hovoru již displejem dolů uslyšíte pouze první tón vyzvánění (toto je závislé na typu vyzvánění a nastavení profilu)
- Pohybové hry** – pokud zapnete čidlo pohybu, při každém pohybu při zapnuté pohybové hře tuto hru ovládáte

Nastavení telefonu

Menu => Nastavení => Nastavení telefonu

Čas a datum

Nastavit domovské město

Nastavit čas a datum – nastavte si aktuální čas a datum, pro správné zobrazování času u SMS je třeba zadat i letní čas

Nastavit formát – zvolte si, zda chcete používat formát času 12 nebo 24 hod. a jaký má být formát datumu.

Aktualizovat čas s časovým pásmem

Plánované zapnutí/vypnutí

Zde si můžete nastavit kdy se vám má telefon sám zapnout nebo vypnout. Lze nastavit až 4 hodnoty.

Jazyk

Z uložených jazykových verzí lze zvolit jazyk menu telefonu.

Způsob vkládání

Zvolte si jaké znakové sady chcete mít k dispozici při psaní SMS.(např. písmenka s diakritikou pro danou řeč).

Preferovaný způsob vkládání

Zvolte si zda budete mít při psaní SMS jako první nastaveno psaní velkých, malých písmen nebo číslic nebo jaké znakové sady chcete mít k dispozici při psaní SMS.(např. písmenka s diakritikou pro danou řeč).

Nastavení displeje

Menu => Nastavení => Nastavení LCD

Tapeta**Spořič displeje**

- zvolte si obrázek tapety
- nastavte si za jakou dobu a jaký spořič displeje se zobrazí na vašem telefonu

Uvítací animace**Vypínací animace****Zobrazit datum a čas****Zobrazit Vaše číslo**

- nastavte si animaci, která se zobrazí při zapnutí telefonu
- nastavte si animaci, která se zobrazí při vypnutí telefonu
- aktivujte si zobrazení data a času na hlavním displeji telefonu
- aktivujte si zobrazení tel. čísla SIM na hlavním displeji telefonu. Číslo SIM(Vlastní číslo) lze nastavit v menu - **Telefonní seznam => extra čísla => vlastní číslo**

Efekt přepnutí displeje

- zapněte /vypněte si efekt přepnutí displeje z hlavního LCD do MENU

Pozdrav

Zvolte si uvítací pozdrav při zapínání telefonu a aktivujte si ho.

Automatická aktualizace data a času

Pokud zapnete tuto funkci bude docházet k automatické aktualizace data a času pokud to Váš operátor podporuje.

Rukopis

Nastavte si barvu a rychlost stylusu (pera) při ručním psaní.

Nastavení UART

Toto nastavení neměňte a ponechte ho vždy jak je nastaveno od výrobce na volbě SIM1.

Další nastavení

Podsvícení LCD – zvolte si hodnotu jasu vašeho LCD a čas po který bude podsvícení aktivní, pokud bude telefon v nečinnosti

NASTAVENÍ SÍTĚ

Menu => Nastavení => Nastavení sítě

Po vstupu do tohoto menu máte možnost spravovat připojení k sítím operátorů. Lze hledat nové sítě, vybírat z nalezených dostupných sítí a volit si režim výběru sítě (automatický nebo manuální). Je možnost nastavit si i preferovanou síť, pokud je na výběr více aktivních sítí.

NASTAVENÍ ZABEZPEČENÍ

Menu => Nastavení => Nastavení zabezpečení

Pro SIM2 je na výběr **pouze část z funkcí** které jsou dostupné pro SIM1 viz níže.

SIM1 zámek

- lze si nastavit povinnost zadávat PIN – tuto funkci musí podporovat SIM

Povolená čísla

- tuto funkci musí podporovat SIM a operátor vaší SIM
 - lze si zvolit, na jaká čísla lze volat – na ostatní to nebude možné

Blokovaná čísla

- tuto funkci musí podporovat SIM a operátor vaší SIM
 - lze si zvolit, na která čísla nebude možné volat

Změnit heslo

- nastavte si PIN pro SIM a pokud máte zadáno heslo uzamčení telefonu, zde si jej můžete změnit. Všechny změny jsou závislé na možnostech SIM a operátora SIM.

Dále je možno nastavit pro obě SIM a celý telefon:

Uzamčení telefonu

- zde je možné aktivovat požadování kódu přístroje. Pokud telefon ztratíte a někdo by jej chtěl používat, musí znát tento kód.

Automatický zámek kláves

- lze vypnout nebo zapnout automatické blokování kláves po určitém časovém úseku, který si můžete vybrat z přednastavených hodnot.

Změnit heslo

- zde je možnost nastavit(změnit) pro případ ztráty bezpečnostní kód přístroje.

Stopař mobilu

- pokud ztratíte telefon a někdo jiný v něm použije cizí

SIM kartu, telefon automaticky odešle na vámi přednastavené číslo (číslo musí být ve formátu 00 420 603 123 456) SMS zprávu o změně SIM. V tomto menu si proto můžete nastavit číslo vlastníka na které Vám tato SMS přijde. (Přednastavené heslo stopaře je 000000)

Firewall hovorů

- zde si můžete nastavit omezení pro příchozí hovory. Např. pokud nechcete přijmout hovor od určitého čísla nebo skupiny čísel.

Firewall zpráv

- zde si můžete nastavit omezení pro příchozí zprávy. Např. pokud nechcete přijmout zprávu od určitého čísla nebo skupiny čísel.

Dálkové ovládání

- umožňuje ovládat váš telefon na dálku pomocí nedefinovaných SMS zpráv (délka zprávy nesmí přesáhnout 19 znaků). Tuto funkci využijete např. v případě, že telefon někde zapomenete nebo vám bude odcizen.

Dálkově je možné telefon vypnout, zamknout, zformátovat, přesměrovat všechna volání nebo SMS anebo nechat si poslat vitzku kontaktu uloženého v adresáři. U funkce odeslání vitzky je nutné do zprávy za příkaz přidat jméno, které je uloženo v adresáři, např. VIZITKA NOVOTNY.

Poznámka: kód pro přístup do této funkce je z výroby nastaven na 0000.

OBNOVIT VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Menu => Nastavení => Obnovit výchozí nastavení

Pokud se rozhodnete vrátit telefon do původního nastavení, zvolte tuto funkci a zadejte kód: **1234** (nebo **1122**)

U některých SW verzí telefonu může být kód změněn.

EFEKTY ZVUKU

Menu => Nastavení => Efekty zvuku

Nastavte si zvukové efekty a zvýraznění basů přehrávače skladeb.

Multimédia

Prohlížeč obrázků

Menu => Galerie => Prohlížeč obrázků


Zde se vám zobrazí vámi pořízené fotky, které dále můžete zobrazovat různým způsobem, posílat dále (MMS nebo Bluetooth), přejmenovávat, mazat, řadit (podle velikosti, názvu, typu), volit paměť ukládání.

Videorekordér

Menu => Video nahr. => Videorekordér

Telefon disponuje možností nahrávat videosekvence ve formátu avi. Video kvůli velikosti souborů doporučujeme ukládat na paměťovou kartu. Videosekvence se ukládají do adresáře VIDEO.

- 1 Signalizace nahrávání
- 2 Spuštění/Pozastavení nahrávání
- 3 Vyvážení bílé barvy
- 4 Přiblížení (zoom)
- 5 Délka záznamu

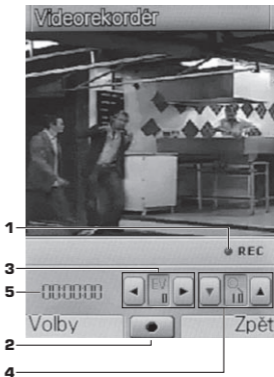

Pokud v režimu videorekordéru zvolíte menu **VOLBY**, zobrazí se následující:

- Výběr kamery** – zvolte si kameru, kterou chcete videozáznam pořizovat. Rozlišení přední kamery je 1,3Mpx a zadní 1,3Mpx.
- Nastavení kamery** – zvolte si nastavení kamery. Zde pro začátečníky doporučujeme odbornou literaturu zabývající se problematikou digitálních videokamer a prací s nimi.
- Nastavení videa** – nastavte si kvalitu videa. Čím kvalitnější video tím více zabírá paměti.
- Nastavení efektu** – můžete zvolit režim bez efektu nebo s efektem šedé, zelené, modré, inverze barvy.
- Paměť** – zvolte si, zda se vám fotky budou ukládat na paměťovou kartu nebo do telefonu
- Obnovit výchozí** – pokud chcete zrušit vaše nastavení, lze se takto vrátit k původnímu nastavení fotoaparátu

Některá nastavení se zobrazují pomocí ikonek na LCD displeji v režimu video rekordéru. Pokud chcete rychle změnit některé nastavení, stačí pomocí stylusu (pera) klikat na danou ikonku a postupně se bude měnit příslušné nastavení.

Po ukončení nahrávání zvolte Zastavit. Poté budete moci video Uložit.

Záznam zvuku - Diktafon

Menu => Diktafon

Telefon disponuje funkcí pro nahrávání audio souborů. Audio kvůli velikosti souborů doporučujeme ukládat na paměťovou kartu. Nahrávky se ukládají automaticky do adresáře **AUDIO**. Audio soubory, které chcete přehrávat, musejí být uloženy v adresáři **MY MUSIC**.

Pokud v přehrávači zvolíte menu Volby zobrazí se:

- Nová nahrávka** – spustí se nahrávání zvuku. Nahrávání lze přerušit a znovu spustit nebo zastavit a poté jej uložit
- Seznam** – zobrazí se seznam již nahraných stop
- Nastavení** – Zvolte si preferovanou paměť (telefon nebo paměťovou kartu), formát souboru, v kterém se bude zvuk ukládat (AMR/WAV/AWB), kvalitu zvuku (nízká/vysoká)

Můžete si zvolit soubor a potvrdit **Volby**:

- Přehrát** – zvolená skladba se přehraje
- Připojit** – ke zvolenému záznamu můžete nahrát další záznam a stále bude uložen v jednom souboru
- Přejmenovat** – přejmenujte si zvolený soubor
- Smazat** – odstraníte označený soubor
- Smazat vše** – odstraníte všechny soubory
- Použít jako** – přidáte záznam do uživatelského profilu
- Odeslat** – soubor můžete odeslat přes MMS nebo bluetooth

Záznamník

Menu => Záznamník

Slouží podobně jako běžný záznamník. Pokud nepřijmete příchozí hovor, telefon hovor automaticky přijme a spustí nahranou hlásku. Po zaznění tónu dojde k nahrání vzkazu volaného.

V menu **Nastavení** si můžete nastavit následující volby:

- Záznamník** – zapíná /vypíná funkci záznamníku
- Paměť** – zvolte si úložiště, kde budou uloženy zaznamenané vzkazy
- Přijmout hovor po** – doba, po které dojde k automatickému přijetí hovoru a spuštění záznamníku
- Doba záznamu** – doba, po které dojde k vypnutí záznamníku
- Uvítací zpráva** – zpráva, která se přehraje ihned po přijetí hovoru záznamníkem
- Vzdálený přístup** – umožňuje přehrát nahrané vzkazy zavoláním na váš telefon (záznamník). Pro aktivaci této funkce je třeba ji zapnout a zadat „aktivační klávesu“ a „heslo“.

Pro přehrání záznamníku je potřeba dodržet následující postup. Po uvítací zprávě Vás bude záznamník anglicky informovat o aktivaci nahrávání. V tuto chvíli stiskněte aktivační klávesu (např. *). Poté budete anglicky vyzváni k zadání hesla a potvrzení klávesou „#“. Pak dojde k přehrání všech uložených vzkazů.

Poznámka: uvítací zprávu záznamníku nahrajte pomocí funkce Diktafonu ve formátu *.wav a soubor uložte do adresáře Answer machine\Greeting.

Naplánovat FM nahrávání

Menu => FM nahrávání (FM nahr.)

Pomocí této funkce si můžete předem naplánovat nahrávání nebo opakované nahrávání například vašeho oblíbeného rozhlasového vysílání. Veškeré funkce jsou stejné jako u v případě záznamu zvuku a FM rádia. Při nahrávání musí být připojeny k telefonu sluchátka, jejichž kabeláž funguje jako anténa. Nebo lze použít teleskopickou anténu telefonu.

Přehrávání obrázků

Menu => Prezentace

Vyberte si adresář s fotkami nebo obrázky a všechny obrázky v tomto adresáři se automaticky budou promítat na displeji vašeho telefonu.

Postup: Vyberte adresář s obrázky (např. Photos), klikněte na Volby, dále **Zvolit a Přehrát**.

Před samotným přehráváním si můžete nastavit způsob přehrávání, rychlost, melodie při přehrávání.

SPRÁVCE SOUBORŮ

Díky správci souborů můžete v telefonu a na paměťové kartě pracovat se soubory:

Menu => Správce souborů (Soubory)

poté si vyberte, zda chcete spravovat telefon nebo paměťovou kartu

Otevřít

- otevře vám zvolené úložiště a poté můžete pracovat s adresáři a soubory a dle typů souborů je dále možné s nimi pracovat. Např. – pohlížet fotky, přehrávat hudbu atd.

Nová složka

- vytvoříte si na zvoleném úložišti nový adresář

Formátovat

- pokud zvolíte tuto možnost, zformátuje se vybrané úložiště – Pozor všechna data budou smazána!!!

Přejmenovat

- přejmenujete si úložiště (platí pouze pro paměťovou kartu)

Informace – zobrazí se veškeré informace o úložišti (platí pouze pro paměťovou kartu)

Jestliže se nacházíte na adresáři, máte po výběru **Volby** další možnosti:

Otevřít – otevře vám zvolený adresář a poté můžete pracovat s adresáři a soubory a dle typů souborů je dále možné s nimi pracovat. Např. – prohlížet fotky, přehrávat hudbu atd.

Nová složka – vytvoříte si na zvoleném úložišti nový adresář

Přejmenovat – přejmenujete si adresář

Smazat – zvolený adresář lze smazat včetně souborů, které obsahuje

Seřadit – můžete si adresáře seřadit podle jména, typu, času, velikosti

Pokud jste již vybrali konkrétní soubor a zvolíte **Volby** zobrazí se další možnosti pro práci s daným souborem (menu se může lišit dle typu souboru):

Zobrazit/Přehrát – otevře vám zvolený soubor a dle typu jej zobrazí, pokud se jedná např. o fotografii nebo přehraje v případě mp3

Upravit – například u obrázků lze upravit velikost

Použít jako – zde záleží opět na typu souboru – obrázky lze použít do animací na tapetu atd., audio soubory přidat do Uživatelských profilů atd.

Odeslat – soubor můžete odeslat přes MMS, bluetooth

Informace – datum vytvoření (úpravy) souboru a jeho velikost

Přejmenovat – změníte název souboru

Kopírovat – zkopírujete si soubor do jiného nebo nového adresáře nebo na jiné úložiště

Přesunout – přesuňte si soubor do jiného nebo nového adresáře nebo na jiné úložiště

Smazat – zvolený soubor lze smazat

Smazat vše – smažou se všechny soubory ve vybraném adresáři

Označit několik – z vybraného adresáře lze označit (odznačit) více souborů a poté označené soubory smazat, kopírovat nebo přesunout

Seřadit – můžete si soubory seřadit podle jména, typu, času, velikosti

Upozornění: Telefon má vnitřní paměť zhruba 70MB. Doporučujeme veškeré audio, video soubory nebo obrázky ukládat pouze na paměťovou kartu.

PROFILY

V telefonu je možné si přednastavit 6 profilů, které určí telefonu hlasitost vyzvánění, typ vyzvánění a další funkce v určitých situacích.

Menu => Profily

Zde si zvolte příslušný profil a v menu **Volby** nastavte následující - **Přizpůsobit:**

- | | |
|------------------------|---|
| Nastavení tónů | - zde si můžete nastavit vyzvánění pro příchozí hovory, příchozí zprávy (některé tóny nemusí být aktivní), tón kláves a dotykového displeje, melodii budíku, melodii při zapínání a vypínání telefonu |
| Hlasitost | - nastavte si hlasitost vyzvánění a tónu kláves |
| Typ signalizace | - máte možnost zvolit si pouze Vyzvánění/Pouze vibrace/Vibrace a vyzvánění nebo Vibrace a poté vyzvánění |
| Vyzváněcí typ | - zvolte si z několika typů vyzvánění – Jednoduché/Opakované/Vzrůstající |
| Tón výstrahy | - lze si zapnout tóny pro Varování/Chybu/Myčkávací čas/Připojení |

Vybraný profil aktivujete:

Menu => Profily => např. Hlavní => Aktivovat

Tichý režim lze v telefonu aktivovat z obrazovky číselníku (**MENU => Telefon**) dlouhým stisknutím klávesy křížek „#“.

Bluetooth profil a **profil sluchátka** se aktivuje **automaticky po připojení drátových sluchátek** nebo **bluetooth handsfree**.

EXTRA

Svítilna

Na zadní straně telefonu je umístěna dioda která slouží při focení jako blesk, ale lze ji též použít jako svítilnu. Svítilna se aktivuje dlouhým stisknutím prostřední klávesy.



Nenechávejte svítilnu zbytečně zapnutou. Může dojít k podvybití baterie a nemožnosti zapnutí mobilního telefonu

Kalkulačka

Telefon lze použít jako kalkulačku:

Menu => Extra => Kalkulačka

Kalkulačku lze ovládat pouze stylusem (perem) na dotykovém displeji.

Převodník měn

Menu => Převodník měn (Měny)

Po spuštění převodníku měny vložte kurz a potvrďte OK. V další obrazovce můžete vkládat buď hodnotu jedné nebo druhé měny a potvrzením OK dojde k přepočtu hodnoty.

Stopky

Telefon lze používat jako stopky:

Menu => Stopky

Na výběr máte 2 druhy stopek **Typické stopky** a **Stopky s mezičasy**.

Menu => Typické stopky

Měření mezičasu – změřte si mezičasy z celkového času. Stopky spustíte **Start**, pokud chcete zaznamenat mezičas, stiskněte **Mezičas** (max. 20 mezičasů). Pro ukončení měření stiskněte **Stop**. Pokud máte zaznamenán alespoň jeden mezičas lze uložit záznam stopek stisknutím **Hotovo**.

Měření času kola – je možné změřit si časy jednotlivých kol (max. 20 kol). Ovládání je stejné jako u měření mezičasu.

Zobrazit záznam – zobrazí vám uložené záznamy vašich naměřených hodnot. Tyto záznamy lze pouze zobrazovat nebo mazat.

Menu => Stopky => Stopky s mezičasy

Tyto stopky jsou založeny na stejném principu jako předchozí stopky s mezičasy, ale zde jde uložit pouze 4 mezičasy, které se však dají znovu spustit a čas dál běžít. Ovládání je znázorněno na displeji. Naměřené hodnoty mezičasů nelze uložit pro pozdější zobrazení.

Čtečka e-knih

Telefon disponuje funkcí pro zobrazení txt souborů:

Menu => Knihy (Čtečka e-knih)

Po vstupu do čtečky se vám zobrazí seznam txt souborů. Txt soubory kvůli jejich velikosti doporučujeme ukládat na paměťovou kartu. Soubory je nutno ukládat do adresáře Ebook.

Vyberte si ze seznamu soubor a zvolte Volby:

Otevřít e-book – otevře se vybraný soubor

Globální nastavení – nastavte si styl písma, velikost písma, posouvání po stranách nebo řádkách, automatické posouvání, rychlost posouvání, zobrazení na celou obrazovku, kódování, paměť, na které jsou soubory txt uloženy

Informace o knize – název, velikost, formát

Smazat – smaže aktuální soubor

Smazat vše – smaže všechny soubory

Seřadit – seřadí soubory podle jedné z možností – jména, typu, času, velikosti

Použit globální nastavení

Nápověda – nápověda k ovládání čtečky e-knih

Bluetooth

Menu => Bluetooth

Telefon disponuje technologií bluetooth a všemi funkcemi této technologie. Dosah bluetooth je max. 10 metrů a je závislý na mnoha podmínkách (překážky, elektromagnetické rušení atd.). Pamatujte, že pokud je bluetooth aktivní telefon spotřebovává více energie a výdrž baterie se tímto snižuje.

V menu **Bluetooth** naleznete následující:

Zapnuto/Vypnuto – příjem bluetooth lze zapnout nebo vypnout – zapnuté bluetooth je zobrazeno ikonou na displeji

Hledat audio zařízení – telefon začne vyhledávat všechna dostupná audio zařízení s bluetooth v jeho dosahu – nalezená zařízení následně zobrazí na displeji – následně je možné se k zařízení připojit – pozor některá zařízení mohou mít jiný postup při spojení

bluetooth a je třeba postupovat dle návodu příslušného zařízení. U většiny zařízení se napoprvé musí provést tak zvané "Párování" kde zadáváte kód (může se lišit dle zařízení a naleznete jej v dokumentaci daného zařízení), poté již při dalším použití obvykle stačí zapnout bluetooth a dojde k automatickému spojení a již není třeba žádný kód zadávat.

Dálkové ovládání Moje zařízení

- zde máte možnost hledat nová zařízení v dosahu, nebo pokud již máte nějaká zařízení spárována, zobrazuje se vám zde jejich seznam. Z tohoto seznamu si můžete zařízení vybrat a následně se k němu připojit nebo ho přejmenovat/ smazat/smazat celý seznam nebo zobrazit seznam do stupných služeb.

Aktivní zařízení

- seznam zařízení, která jsou přes bluetooth spojena s vaším telefonem

Nastavení

- zde si můžete nastavit Viditelnost vašeho telefonu pro okolní zařízení, Změnit název vašeho telefonu viditelného pro okolí, Ověření při připojení bluetooth zařízení, Audio cesta - kam bude přeměrován zvuk z vašeho telefonu, Nastavení FTP pro přenos datových souborů přes bluetooth, Paměť do které se budou ukládat přijaté soubory.

Informace

- dostupné informace o vašem telefonu a podporovaných profilech

ZÁBAVA A HRY

Tato sekce obsahuje hry, ale také JAVA aplikace a nastavení Java aplikací.

JAVA

Menu => Java (Hry) => Java

Telefon disponuje technologií JAVA a všemi funkcemi této technologie. Pro přesnou definici a popis funkcí tohoto programovacího jazyku doporučujeme nahlédnout do

odborné literatury zabývající se touto problematikou. Nejčastějším využitím Java pro běžné uživatele je instalace a hraní her. Java aplikaci je nutno instalovat ve správci souborů viz návod menu Správce souborů. Java soubor doporučujeme uložit na paměťovou kartu, aby nezabíral interní paměť mobilního telefonu. Uložení lze provést přes čtečku karet nebo přes USB datový kabel viz návod – USB připojení.

- Pro instalaci Java aplikace vyberte příslušný soubor ve správci souborů a v menu **Volby** zvolte **Instalovat**. **Instalaci doporučujeme provést na paměťovou kartu, jelikož pro některé aplikace nemusí postačovat vnitřní paměť telefonu.**
- **Nainstalovanou aplikaci naleznete v Menu => Hry => Java**

Zde lze dále s aplikací pracovat:

Spustit	– Spustí se zvolená aplikace
Nastavení	– Lze si nastavit chování dané aplikace – např. zda se má připojovat online k síti, jestli může přijímat nebo odesílat zprávy atd.
Informace	– pokud jsou informace dostupné, zobrazí se Název aplikace, Velikost, Verze atd.
Smazat	– smaže se instalovaná aplikace (instalační soubory zůstávají na úložišti)

Některá nastavení se mohou lišit dle nainstalované aplikace, jejich vlastnostech a funkcí.

Nastavení JAVA

Menu => Java (Hry) => Nastavení Java

Toto menu souvisí s předchozím menu JAVA. Zde můžete nastavit vlastnosti pro Java aplikace:

Java audio	– hlasitost audio efektů java aplikací
Java podsvícení	– podsvícení LCD při spuštěných Java aplikacích
Java vibrace	– zapnutí/vypnutí vibrací v java aplikacích
Vybrat SIM	– použití SIM pokud to vyžaduje Java aplikace
Java SIM1 profil	– zvolte si datový profil pro SIM1, který chcete pro java aplikace použít (pokud Java aplikace vyžaduje použití datového profilu)
Java SIM2 profil	– zvolte si datový profil pro SIM2, který chcete pro java aplikace použít (pokud Java aplikace vyžaduje použití datového profilu)

Velikost zásobníku – místo které lze použít pro Java aplikace

V menu JAVA lze v některých SW verzích telefonu nalézt předinstalované Java aplikace, které nemusí být lokalizovány v českém jazyce.

Java výchozí nastavení

Menu => Java (Hry) => Java výchozí nastavení

Zde si můžete nastavit chování Java aplikací při přístupu do sítí a při odesílání a přijímání informací atd.

Hry

Menu => Hry => Hry

V telefonu je přeinstalována jedna hra.

Menu:

Spustit hru

Úroveň hry

– zvolíte si obtížnost hry

Rekordy

– ke každé úrovni hry se zaznamená nejlepší výsledek, který si zde můžete zobrazit

Nápověda

– zde se dozvíte jak hru hrát a jak ji ovládat.

Pro hry lze nastavit několik vlastností:

Melodie hry

– během hry bude hrát melodie

Zvukové efekty

– při některých úkonech uslyšíte při hře zvukový efekt

Vibrace hry

– při některých úkonech při hře telefon zavibruje

Hlasitost

Pohybové hry

Menu => Pohybové hry (Pohyb.hry)

K dispozici máte hru která se ovládá pomocí pohybového senzoru v telefonu. Tzn. že pohybem telefonu, zatřepáním nebo jeho nakláněním ovládáte hru.

BUDÍK

V telefonu si můžete nastavit až 5 budíků resp. alarmů.

Menu => Budík

Zvolte si jeden z 5 budíků a stiskněte Upravit:

Vypnuto/Zapnuto – aktivujete nebo deaktivujete budík

Čas buzení

Opakovaný

– zvolte si, jak často se bude buzení opakovat – **Jednou, Každý den, Definováno uživatelem** (zde si můžete zapnutím určit dny, kdy má k buzení docházet)

Tón budíku

– můžete si vybrat až z 13 tónů (vyzvánění), lze si přidat i vlastní vyzvánění (např. Mp3)

Zdřímnutí

– pokud budík zvoní a vy jej nechcete vypnout, ale chcete si ještě zdřímnout, zde si můžete nastavit, po jakém časovém intervalu vás budík začne opět budit. Rozsah je 1-10min.

Typ signalizace

– nastavte si, zda při buzení bude telefon Vyzvánět/ Vibrovat a vyzvánět nebo pouze Vyzvánět

Po zadání budíku zvolte **Hotovo a Uložit**. Aktivní budík bude zaškrtnut a zobrazí se ikonka na displeji signalizující aktivní budík.

ORGANIZÉR

Kalendář

Menu => Kalendář

Telefon disponuje funkcí kalendáře s možností ukládat si různé připomínky, schůzky, úkoly atd. Tyto údaje lze dále upravovat, mazat, určovat jim prioritu, přiřadit jim signalizaci, opakování atd.

Lze též přímo přecházet na zvolené datum nebo listovat v kalendáři s měsíčním přehledem nebo přehledem týdenním. Záznamy jsou v přehledu kalendáře vždy naznačeny.

Pohyb v kalendáři je možný stylusem (perem) přes dotykový displej telefonu.

Upozornění: Vzhledem k omezené kapacitě telefonu doporučujeme, aby počet záznamů kalendáře nepřesáhl 70 úkolů. Při takovém počtu může dojít k smazání některých starých záznamů. Některé součásti kalendáře nemusí být v českém jazyce.

Úkoly

Menu => Úkoly

V seznamu úkolů vidíte všechny úkoly (události) nacházející se v kalendáři.

Pokud si nějaký úkol zvolíte a dáte Volby:

- Zobrazit** – uvidíte vybraný úkol a ten si můžete dále upravovat
- Přidat** – můžete přidat další úkol
- Upravit** – vybraný úkol si můžete upravit tak jako tomu je ve funkcích kalendáře
- Smazat** – smažete vybraný úkol
- Odeslat kalendář** – lze kalendář odeslat přes SMS/MMS/e-mail/bluetooth
- Uložit jako soubor** – kalendář lze uložit na paměťovou kartu nebo do telefonu jako soubor

Světový čas

Menu => Světový čas

Pomocí telefonu můžete zjistit aktuální čas a datum téměř kdekoli na světě. Stačí pouze navigační klávesou pohybovat vpravo nebo vlevo a automaticky se budou zobrazovat města po celém světě.

FOTOAPARÁT

Fotoaparát lze aktivovat:

Menu => Fotoaparát

Pokud v režimu fotoaparátu zvolíte menu **VOLBY**, zobrazí se následující:

- Fotografie** – zde se vám zobrazí vámi pořízené fotky, které dále můžete


- zobrazovat různým způsobem, posílat dále, přejmenovávat, mazat, řadit (podle velikosti, názvu, typu) .
- Nastavení fotoaparátu** – nastavte si zvuk závěrky, čas zpoždění, nepřetržitý záběr a další vlastnosti. Zde pro začátečníky doporučujeme odbornou literaturu zabývající se problematikou digitálního focení a vlastnostmi digitálních fotoaparátů.
 - Výběr kamery** – zvolte si zda chcete fotit objektivem na přední nebo zadní straně telefonu.
 - Nastavení obrazu** – nastavte si velikost obrázku a jeho kvalitu. Čím větší a kvalitnější obrázek tím více zabírá paměti.
 - Vyvážení bílé barvy** – pokud jste zručnější v nastavení digitálních fotoaparátů lze si nastavit vyvážení bílé barvy pro různé světelné podmínky
 - Režim scény** – lze zvolit buď automatický režim, nebo pro nedostatek světla noční režim
 - Nastavení efektu** – můžete zvolit režim bez efektu nebo s efektem šedé, zelené a modré
 - Nastavit rámeček** – pokud nechcete mít holou fotografii, lze zvolit ze 2 typů rámečku
 - Paměť** – zvolte si, zda se vám fotky budou ukládat na paměťovou kartu nebo do telefonu
 - Obnovit výchozí** – pokud chcete zrušit vaše nastavení, lze se takto vrátit k původnímu nastavení fotoaparátu

Veškerá nastavení se zobrazují pomocí ikonky na LCD displeji v režimu fotoaparátu. Pokud chcete rychle změnit některé nastavení, stačí pomocí stylusu (pera) klikat na danou ikonku a postupně se bude měnit příslušné nastavení

Fotku lze pořídit stisknutím na středu telefonu pod spodní částí displeje.

Vyfocené fotografie se ukládají do adresáře PHOTOS.

1. Nastavení efektu
2. Vyvážení bílé barvy
3. Blesk
4. Čas zpoždění samospouště
5. Nepřetržitý záběr
6. Režim scény (automatický nebo noční režim)
7. Kvalita obrázku
8. Velikost obrázku (rozišení)
9. Volba obojektivu
10. Vývážení bílé barvy
11. Přiblížení (zoom)
12. Spoušť fotoaparátu

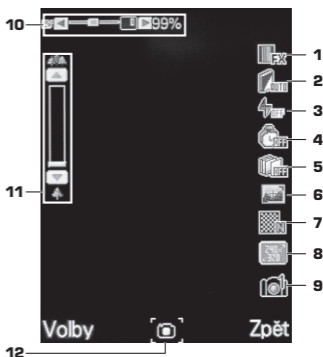

AUDIO PŘEHRÁVAČ

Menu => Hudba

Telefon disponuje funkcí pro přehrávání hudby. Hudbu kvůli velikosti souborů doporučujeme ukládat na paměťovou kartu. Skladby, které chcete přehrávat, musejí být uloženy v adresáři My Music.

Pokud v přehrávači zvolíte menu Seznam, zobrazí se seznam skladeb. Můžete si zvolit skladbu a potvrdit Volby:

Přehrát

- zvolená skladba se přehraje a poté další skladby

Informace

- informace ke skladbě - Název souboru /Stereo /Kvalita /Velikost /Čas /Název skladby /Interpret /Album /Žánr /Rok vydání alba


Přidat k vyzvánění

- zvolenou skladbu můžete přidat mezi melodie vyzvánění telefonu

- Obnovit seznam** – Obnoví se celý seznam a zobrazí se veškeré úpravy, které jste provedli v adresáři **My Music**
- Nastavení** – Zvolte si, zda chcete přehrávat seznam z karty nebo telefonu, automatické generování seznamu, počet opakování skladby, náhodné přehrávání, přehrávání na pozadí, bluetooth stereo výstup, bluetooth stereo headset, ekvalizér, zvukové efekty, zobrazení textu.

Hudební přehrávač lze ovládat stylusem [perem] na dotykovém displeji. Pro snížení hlasitosti lze použít ovládací lištu ve spodní části displeje.

1. Opakované přehrávání
2. Náhodné přehrávání
3. Pořadí skladby v seznamu skladeb
4. Posun o skladbu vpřed
5. Spustit/Pozastavit přehrávání
6. Posun o skladbu vzad
7. Aktuální čas přehrávané skladby
8. Ovládání hlasitosti
9. Přejít do hlavního menu
10. Seznam skladeb

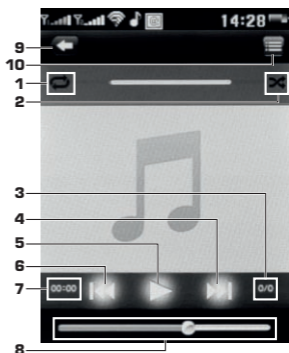

Editor audio záznamu

Menu => Audio edit.

Pomocí tohoto nástroje lze rozdělovat audio nahrávky na kratší segmenty a ty si následně přehrávat. Nahrávky musí být uloženy ve složce **Audio**.

FM RÁDIO

Poslech rádia je možný i bez připojení sluchátek. Ta slouží jako anténa FM rádia a je třeba, aby drát byl dostatečně natažený a nebyl stíněn. Místo sluchátek lze použít telestickovou anténu v telefonu. Rádio má navíc funkci nahrávání audio záznamu.

FM Rádio spustíte:

Menu => Rádio

Pokud zvolíte menu **Volby**:

Seznam kanálů

– uložte si a pojmenujte oblíbené stanice

Ruční vkládání

– zadejte ručně frekvenci stanice

Přednastavené

automat. vyhledávání

– automaticky se naladí a uloží stanice do seznamu kanálů

Nastavení

– Zvolte si, zda chcete přehrávat rádio na pozadí. Pokud zapnete tuto funkci, rádio bude funkční a vy budete moci s telefonem dále pracovat. Můžete si také zvolit, zda bude rádio hrát z reproduktoru nebo do sluchátek. Zvolte si formát souboru, v kterém se bude zvuk ukládat (AMR/WAV/AWB), kvalitu zvuku (nízká/vysoká), paměť pro záznam (kam bude záznam ukládán – Telefon/paměťová karta)

Nahrát

– spustí se nahrávání zvuku. Nahrávání lze přerušit a znovu spustit nebo zastavit a poté pojmenovat audio soubor a uložit jej

Připojit

– ke zvolenému záznamu můžete nahrát další záznam a stále bude uložen v jednom souboru

Seznam souborů


– Zobrazí se Vám seznam audio záznamů a můžete s nimi pracovat tak jako v případě audio přehrávače (**Menu => Hudba**) viz kapitola Audio přehrávač v tomto návodu.

Ovládání FM rádia:

FM rádio lze ovládat stylusem (perem) na dotykovém displeji.

1. Frekvence
2. Zapnutí /Vypnutí rádia
3. Změna frekvence
4. Ovládání hlasitosti
5. Ovládání nahrávání
6. Nastavení
7. Aktivace/Deaktivace automatického ladění

Poznámka: Při poslechu FM rádia můžete normálně telefonovat. Rozhlasové vysílání během telefonování automaticky zmlkne.

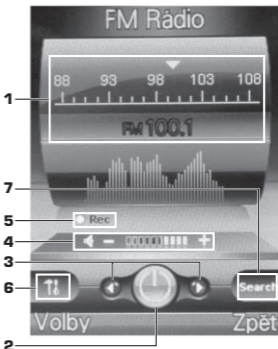

VIDEO PŘEHRÁVAČ

Telefon disponuje funkcí pro přehrávání videa. Video kvůli velikosti souborů doporučujeme ukládat na paměťovou kartu. Skladby, které chcete přehrávat, musejí být uloženy v adresáři VIDEO.

Spustíte videopřehrávač a zobrazí se seznam video sekvencí.

Menu => Přehrávač

Nyní si můžete zvolit video a potvrdit Volby:

- Přehrát** – zvolené video se přehraje
- Odeslat** – video můžete odeslat přes MMS nebo bluetooth
- Přejmenovat** – přejmenujete video
- Smazat** – odstraníte označené video
- Smazat vše** – odstraníte všechny videa

Seřadit
Streaming server

- můžete si videa seřadit podle jména, typu, času, velikosti
- telefon disponuje funkcí pro přehrávání online videí z příslušných serverů pomocí protokolu rtsp.
- nastavení pro připojení k video serverům.
- zvolte si, zda chcete mít k dispozici videa z paměťové karty nebo z telefonu

Síťové profily
Paměť

Video přehrávač lze ovládat stylusem (perem) na dotykovém displeji.

1. Název souboru
2. Posun video sekvenci
3. Aktuální čas přehrávání
4. Spustit/Pozastavit přehrávání
5. Zobrazení na celou obrazovku
6. Ovládání hlasitosti



SLUŽBY

Menu => Služby

V této sekci můžete najít informační kanály poskytované vaším operátorem nebo předávané funkce SIM karty (SIM Toolkit). Menu je poté závislé na možnostech a nabídce operátora a vlastní SIM karty.

Dále v tomto menu naleznete službu **WAP**:

Menu => Služby => WAP

Pro podrobné informace o službě WAP kontaktujte svého operátora.

V telefonu je nutné pouze nastavit potřebné parametry:

Nastavení GPRS WAP

Nejprve je třeba nastavit Datový účet. **Menu => Služby => Datový účet => GPRS** – Zde je 10 profilů – lze upravit stávající nebo prázdný. Vyberte profil a zvolte **Upravit**. Zobrazí se vám následující nabídka, kterou vyplníte dle parametrů operátora (operátorů) SIM:

Položka menu	-	T-mobile / O2 / VODAFONE
1 Název účtu	-	např. T-mobile WAP / O2 WAP / VODAFONE WAP
2 APN	-	wap.t-mobile.cz / wap / data.vodafone.cz
3 Uživatelské jméno	-	wap / nevyplňuje se / wap
4 Heslo	-	wap / nevyplňuje se / wap
5 Autor: typ	-	normálně
6 Primární DNS	-	000.000.000.000
7 Sekundární DNS	-	000.000.000.000

Pokud máte nastaven (nastaveny) datové účty vašeho operátora (operátorů) můžete přistoupit k nastavení WAP. **Menu => Služby => WAP => Nastavení => Profily** - zvolte si **SIM1** nebo **SIM2** potvrzením se dostanete na 7 profilů - lze upravit stávající nebo prázdný. Vyberte profil a stiskněte **OK**. Poté zvolte **Upravit profil**. Vyplňte následující Menu dle operátora SIM:

1 Název profilu	-	zvolte si jakýkoliv název
2 Domovská stránka	-	nemusíte vyplňovat
3 Datový účet	-	zde si zvolte účet dle operátora, který jste si nastavili, viz výše
4 Typ připojení	-	HTTP – po potvrzení zvolit se objeví Menu – Typ připojení

a na výběr budete mít WAP a http. **Zvolte http** a stiskněte **OK**. V **MENU Upravit** zadáte hodnoty dle operátora:

- | | | | |
|---------------------|---|----------|-------------------|
| 4.1 Použití proxy | - | ANO | |
| 4.2 Adresa proxy | - | T-mobile | - 010.000.000.010 |
| | - | O2 | - 160.218.160.218 |
| | - | Vodafone | - 010.011.010.011 |
| 4.3 Proxy port | - | T-mobile | - 80 |
| | - | O2 | - 8080 |
| | - | Vodafone | - 80 |
| 5 Uživatelské jméno | - | T-mobile | - wap |
| | - | O2 | - nevyplňuje se |
| | - | Vodafone | - wap |
| 6 Heslo | - | T-mobile | - wap |
| | - | O2 | - nevyplňuje se |
| | - | Vodafone | - wap |

Nyní uložte nové nastavení a vraťte se o jednu úroveň zpět a nastavovaný profil aktivujte: **Menu => Služby => WAP => Nastavení => Profily => SIM1** nebo **SIM2** – najděte na vámi vytvořený profil a potvrďte OK a poté volbu 1 Aktivovat účet a potvrďte OK.

Dalším menu je Datový účet:

Menu => Služby => Datový účet

Zde si můžete nastavit různé datové účty potřebné pro přenos dat. Příkladem jsou účty pro služby **MMS** nebo **WAP**, které naleznete v příslušných kapitolách tohoto návodu.

Menu => Služby => WAP

V menu WAP naleznete následující funkce:

Domovská stránka

Z hlavní nabídky se můžete připojit k nastavené domovské stránce prohlížeče. Pokud ji nenastavíte, můžete použít webovou stránku nastavenou výrobcem.

Záložky

Vstupte do nabídky Záložky. Na seznamu uvidíte všechny existující záložky. Zvolte tlačítko Volba. U vybrané záložky můžete provádět následující operace:

- Jít na** – Spojení s webovou stránkou uvedenou v záložce
- Přidat záložku** – Přidat nový název a adresu záložky

Poslední stránky

V nabídce je seznam webových stránek, které jste v poslední době navštívili. Usnadní vám to návštěvu dané stránky.

Offline stránky

Stránky které lze prohlížet v režimu offline.

Vložte adresu

Vstupte do nabídky. Po vložení URL adresy WAP služby, kterou chcete navštívit, vyberte tlačítko **Volba** a zvolte **Hotovo**. Telefon se automaticky připojí na webovou stránku, kterou jste vložili.

Doručené servisní zprávy

V této schránce můžete kontrolovat zprávy webové služby a můžete je také mazat apod.

Nastavení

Po výběru nabídky Nastavení si nastavte následující obsah související se službou WAP:

- Vybrat SIM** – Zvolte si kartu z které chcete provozovat službu WAP
- WAP**
- Profily** – viz výše Nastavení GPRS WAP
- Volby prohlížeče** – nastavte si čas a funkci zobrazování obrázků
- Nastavení servisních zpráv**
- Smazat vyrovnávací paměť** – pomocí této volby lze vymazat vyrovnávací paměť
- Vymazat cookies** – vymažou se soubory cookies
- Důvěryhodné certifikáty** – seznam důvěryhodných certifikátů



Menu => WiFi

Telefon disponuje funkcí bezdrátového LAN připojení známého a označovaného jako WiFi nebo také WLAN.

V menu naleznete :

- Zapnout/Vypnout WiFi** – spustíte nebo vypnete funkci WiFi v telefonu
- Aktuální stav** – zobrazí se aktuální stav (např. Mac adresa telefonu)
- Nastavení AP** – nastavte si veškeré přístupové body bezdrátové sítě
- Vyhledat sítě** – telefon vyhledá všechny dostupné bezdrátové (WiFi) sítě, ke kterým se můžete zároveň připojit

Podrobnější informace k této problematice naleznete v odborné literatuře.

TV

Menu => TV

Telefon disponuje digitálním (DVB-T) a analogovým TV přijímačem. Umožňuje sledování TV stanic šířených pozemním digitálním nebo analogovým vysíláním jako je tomu u domácích televizních přijímačů. Kromě TV stanic lze poslouchat stanice digitálních rádií. Digitální příjem splňuje definice parametru (rozlišení, snímková frekvence) signálu standardu MPEG-2. Podrobnější informace k této problematice naleznete v odborné literatuře.

1. Indikace TV signálu
2. Číslo uložené stanice
3. Přechod na další stanici
4. Přechod na předchozí stanici



5. Ovládání hlasitosti
6. Volba analogové /digitální TV
7. Nahrávání TV vysílání
8. Seznam stanic
9. Následující program vysílání (závislé na typu vysílání)
10. Informace o aktuálním programu (závislé na typu vysílání)

Kvalita příjmu signálu závisí na prostředí a poloze, ve které se telefon nachází. Tzn. na volném prostranství je signál kvalitnější než v zástavbě nebo uvnitř budov. Některé budovy nemusí díky své konstrukci umožnit příjem signálu. Pro lepší příjem je třeba dostatečně vysunout teleskopickou anténu (stylus) a nasměřovat ji.

USB PŘIPOJENÍ

Součástí balení telefonu je USB propojovací kabel s funkcí dobíjení.

Po připojení USB kabelu k telefonu a následně do PC dojde ke vzájemné detekci zařízení (platí pouze u PC s OS WIN XP a novější).

Na displeji telefonu problikne hláška „**USB nabíječka připojena!**“. Telefon se začne automaticky dobíjet. Na LCD telefonu se zobrazí „Konfigurace USB“.

Pokud chcete telefon pouze dobíjet, stiskněte červené tlačítko. Pokud chcete s telefonem dále pracovat, zvolte některou z položek MENU:

- Velkokapacitní paměťové zařízení** – PC detekuje paměťovou kartu umístěnou v telefonu a samotný telefon jako 2 „Vyměnitelné disky“.
- Webová kamera** – PC detekuje telefon jako zobrazovací zařízení (digitální fotoaparát). Automaticky se začne do PC přenášet obraz snímáný fotoaparátem telefonu.
- COM port** – PC detekuje telefon jako nový HW spolupracující na COM (USB) rozhraní. Pro spojení přes toto rozhraní nemusí být ovladače k dispozici a nebudete mít možnost toto rozhraní používat.

PictBridge

- pomocí této funkce můžete tisknout fotky přímo z tiskárny nebo jiného zařízení disponujícího touto funkcí.

Po odpojení USB kabelu od telefonu nebo PC se na LCD telefonu objeví hláška „**USB odpojeno!**“.

Upozornění:

S mobilním telefonem zacházejte tak, jako s každým jiným elektronickým zařízením podobného typu. Telefon a jeho součásti chraňte před dětmi, vlhkým a prašným prostředím, extrémními teplotami, otevřeným ohněm apod.

Návod:

Telefon se může v některých položkách lišit od návodu, z důvodu různých SW verzí. Některé položky menu nemusí mít z technických důvodů český překlad.

OBECNÉ ZÁSADY POUŽITÍ MOBILNÍHO TELEFONU

Baterie a její použití v mobilním telefonu

- Baterie použitá v tomto telefonu může být nabíjena pouze přiloženým nebo výrobcem schváleným adaptérem k nabíjení. Pokud telefon zobrazuje nízký stav baterie, prosím nabijte baterii. Abyste dosáhli u baterie maximální životnosti, doporučuje se nabíjet až úplně vybitou baterii.
- Pokud je baterie nabitá, odpojte nabíjecí adaptér od telefonu. Zbytečné přebíjení baterie zkracuje její životnost
- Teplota baterie má vliv na její nabití a kapacitu. Jestliže teplota baterie je vyšší než 40 °C, baterie nepůjde nabít. Příliš chladnou nebo zahřátou baterii ochladte nebo zahřejte na pokojovou teplotu před nabíjením
- Přiloženou baterii využívejte pouze k tomu k čemu je baterie předurčena. Baterii skladujte mimo dosah silného magnetického pole, snižuje kapacitu a životnost baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozené baterie.

- Životnost baterie může být snížena, pokud baterii vystavujete velmi nízkým nebo vysokým teplotám; způsobuje to problémy v užívání telefonu i v případě, že baterie je úplně nabitá.
- Nikdy nevhazujte baterii do ohně! Nevhazujte použité baterie do komunálního odpadu – baterie je nutno odnést do sběrného místa elektro odpadu.

Použití telefonu

Aby se prodloužila životnost Vašeho přístroje, postupujte podle těchto zásad:

- Uchovejte telefon a všechna příslušenství mimo dosah dětí.
- Nikdy telefon nevystavujte jakýmkoli tekutinám, způsobují korozi a ztrátu záruky.
- Nikdy nevystavujte telefon enormně vysokým teplotám, způsobuje to zničení plastových částí a elektronických součástí.
- Nerozdělávejte a neopravujte Váš přístroj. Neodborný zásah do přístroje má za následek zničení přístroje a ztrátu záruky.
- Telefon nečistěte žádnou žiravinou nebo kyselinou, vždy použijte pouze suchý hadřík.
- Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem, použití neschválených příslušenství může způsobit ztrátu záruky a poškodit přístroj.

Informace o bezpečnosti

Při používání telefonu a příslušenství dodržujte všechna bezpečnostní nařízení a zásady, buďte ohleduplní ke svému okolí.

Bezpečnost během jízdy

Mimo nouzových volání je použití mobilního telefonu během jízdy zakázáno, Váš telefon můžete použít pouze v případě, že máte k němu připojenou sluchátkovou sadu nebo sluchátko bluetooth, které zajišťuje použití Vašeho telefonu i bez toho, abyste telefon museli držet u ucha. Během jízdy dodržujte všechna pravidla použití mobilního telefonu dle platného práva ČR.

Bezpečnost okolí

Telefon používejte pouze na místech, kde je to dovoleno. V místech, kde je zakázáno použití telefonu, svůj telefon vypněte. V opačném případě, můžete způsobit škody na zdraví a majetku sobě a okolí.

***Pozor:** Je zakázané používat mobilní telefon v místech, kde je možnost výbuchu (benzínová stanice, letiště, doly, kamenolomy atd.). Vždy dodržujte zákazy, které zakazují použití mobilního telefonu.

Technologie

850/900/1800/1900 MHz

DŮLEŽITÉ: Některé služby jsou závislé na možnostech Vašeho mobilního operátora. Vždy se informujte u svého poskytovatele služeb na rozsah a možnost použití všech dostupných funkcí sítě.

Pozor	Prohlášení
Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným použitím Vašeho přístroje nebo nedodržením bezpečnostních zásad a pokynů k přístroji.	Verze Vašeho telefonu může být v průběhu času vylepšena bez předchozího oznámení. Zástupce si vyhrazuje právo rozhodnout o správném výkladu výše uvedeného návodu.

INFORMACE O SAR

Tento mobilní telefon je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval všechny povolené limity vyzařování rádiových vln (RF) stanovené mezinárodní směrnici (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenčních zařízení pro obecné použití. Pokyny byly vyvinuty na základě pravidelných a rozsáhlých měření a vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav a odchylky měření.

Standard vyzařování pro bezdrátové přístroje pracuje s měrnou jednotkou, známou jako Specific Absorption Rate, zkratka SAR. SAR limit je uveden podle mezinárodních zásad 2,0 watty / kilogram (W / kg) *. Testy jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší povolené vyzařování, které je hluboko pod maximální hodnotou. Je to proto, že přístroj je navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních. Je vždy používán jen výkon nutný pro připojení k síti. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím menší je potřebný výkon přístroje ve všech testovaných frekvenčních pásmech.

Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních sítích, použitých podmínkách a frekvenci použité v síti. Použití přístroje s doplňky a příslušenstvím může mít za následek různé hodnoty SAR.

Tyto pokyny obsahují značné bezpečnostní rozpětí, aby splňovali ochranu veřejnosti, a to i pod úvahou všech typů měření a odchylek měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních sítích, použitých podmínkách a frekvenci použité v síti. Použití přístroje s doplňky a příslušenstvím může mít za následek různé hodnoty SAR.

Nejvyšší naměřená hodnota SAR u přístroje myPhone 8855 je 0,62 (W/Kg).

CE 0700 Prohlášení o shodě

Dovozce do Evropské Unie, společnost myPhone Sp. z o.o., tímto prohlašuje, že tento mobilní telefon je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Plné znění Prohlášení o shodě je volně přístupné na internetové adrese
http://www.cpa.cz/Files/shoda_pl_8855.pdf

Ochrana životního prostředí



POZOR: Toto zařízení je označeno shodně s nařízením Evropské unie číslo 2002/96/WE o likvidaci elektro odpadu a je označeno symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu

DOVOZCE:

C.P.A. CZECH s.r.o.

**U Panonicu 376, Pardubice – Staré Čivice 530 06,
www.myphone.cz**

Záruční list na mobilní telefon myPhone

Model: myPhone 8855DTV

Kód:


Výrobní číslo:

Razítko prodejce a datum prodeje:

Záruční doba na mobilní telefon je 24 měsíců. Záruční doba na přiloženou baterii je 24 měsíců, na životnost baterie je 6 měsíců.

Zboží reklamujte u svého prodejce.

Servisní záznamy:

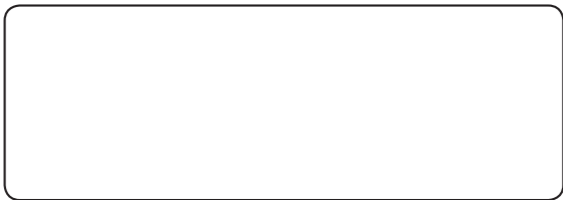

myPhone

Friendly Technologies

www.myphone-mobile.com

